

脈波輸入瞬間量,累積量(10位數)顯示&控制(多段警報類比輸出)錶

多段警報
類比輸出
RS-485

GTR

■特點:

- 精確度:±0.03%滿刻度;最大輸入頻率100 KHz
- 高亮度0.4" LED瞬間量顯示範圍0~99999,瞬間量/累積量小數點可任意規劃
- 流量單位:公升,加侖,C.C.,立方米可任意規劃
- 時間單位:秒,分鐘,小時,日,月可切換設定
- K值參數可規劃對應流量每公升輸出之脈波數
- 通訊速率可達38400 bps
- 累積量積算比例可任意規劃(0.0001~9.9999)
- 瞬間量與累積量警報分開獨立設定方便操作設定
- 可具有2段瞬間量警報或2段累積量警報(第1段警報任意規劃)/累積量脈波輸出/類比輸出(15 bit 解析度)/數位通訊RS-485介面(上述為選用功能,可同時存在)
- 具停電記憶功能
- 穩定性高,防燃材質機殼(PC),安全性高
- CE規範認證




■選用型號規格: GTR - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 代碼4 代碼5 代碼6 代碼7 代碼8

碼1	輸入訊號	碼1	輸入訊號	碼2	工作電源	碼3	警報1選擇	碼4	瞬間量警報	碼5	累積量警報	碼6	脈波輸出	碼7	輸出功能	碼8	RS-485
N5	NPN(5V)	VC	Pick-up 50mV~1.5V	A	AC/DC 100~240V	N	無	N	無	N	無	N	無	N	無	N	無
N2	NPN(12V)	VD	Pick-up 500mV~15V	B	DC 12V	R	瞬間量警報 x 1	R	1組Relay警報	T	1組Relay警報	P	P/Count	A	4~20mA	Y	有
P5	PNP(5V)	VE	DC 24Vp	C	DC 24V	T	累積量警報 x 1					V	0~10V				
P2	PNP(12V)	CT	Contact	D	DC 30~90V							O	Option				
		O	Option														


■規格特性:

- ◆ 精確度: ±0.03%滿刻度
- ◆ 顯示幕: 高亮度紅色LED,字高10.16mm (0.4")
- ◆ 最高輸入頻率: 100KHz (50% duty cycle)
- ◆ 取樣週期: 10次/秒 (> 10Hz)
f次/秒 (< 10Hz)
- ◆ 顯示範圍: 瞬間量: 0~99999
累積量: 0~9999999999
- ◆ 過載顯示: doFL/ioFL
- ◆ 參數設定方式: 按鍵輸入設定
- ◆ 資料記憶方式: EEPROM記憶體
- ◆ 警報動作方向: 瞬間量: "≥ (Hi)動作" 或 "< (Lo)動作"
累積量: "≥ (Hi)動作"
- ◆ 警報磁滯比較範圍: 0~99
- ◆ 警報延遲動作時間: 0~99秒
- ◆ 繼電器接點容量: AC 277V/7A; DC 30V/7A
- ◆ 電晶體輸出方式: NPN集極開路
- ◆ 類比輸出解析度: 15 bit
- ◆ 類比輸出反應速度: < 250ms (0~90%)
- ◆ 類比輸出推動能力: 電壓輸出: < 20mA
電流輸出: < 10V
- ◆ 通訊方式及協議: RS-485 Modbus RTU mode
- ◆ 通訊傳輸速率: 38400/19200/9600/4800 bps
- ◆ 同位元檢查格式: n.8.2./n.8.1./odd/even
- ◆ 溫度係數: 100ppm/°C (0~60°C)
- ◆ 使用環境溫.濕度: 0~60°C; 20~90% RH (非結露)
- ◆ 存放環境溫.濕度: -10~70°C; 20~90% RH (非結露)
- ◆ 工作電源: AC/DC 100~240V; DC 12/24/30~90V
- ◆ 消耗功率: < 8.5VA(全功能輸出)
- ◆ 絕緣耐壓能力: 2KVac/1min (輸入/電源)
- ◆ 外型尺寸: 96(寬)×48(高)×110(深)mm
- ◆ 重量: 約500克

■顯示面板指示燈及操作按鍵說明圖:

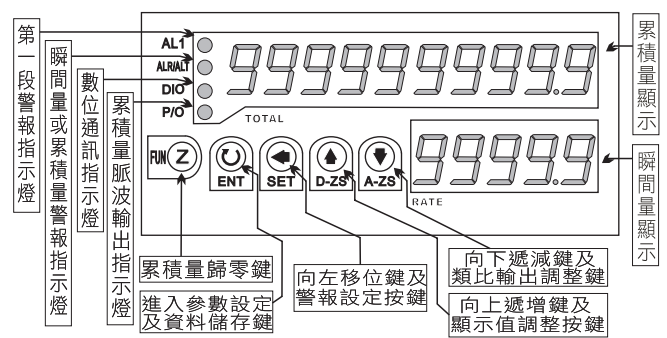


■外觀及開孔尺寸圖:

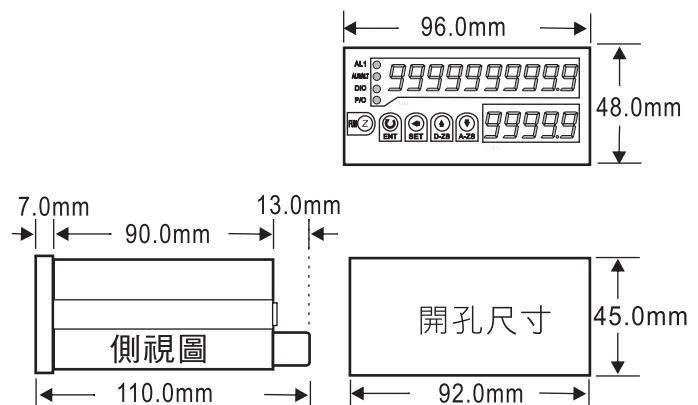

配線圖:

2段瞬間量警報接線方式:

● 脈波/接點/磁感應(Pick up):

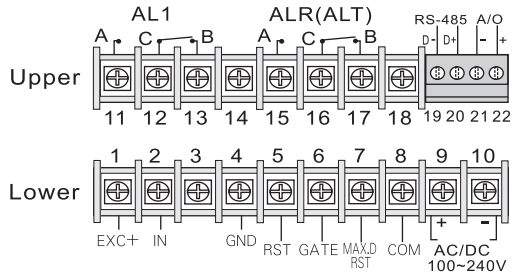

2段瞬間量警報/1段累積量警報/累積量脈波輸出

● 脈波/接點/磁感應(Pick up):

