

Relative and differential pressure switch

產品指標:

- 量程範圍: 20 ~ 5000 PA 等五種規格可選
- 最大壓力限制: 7500 PA
- 工作溫度: -20°C ~ +85°C
- 儲存溫度: -40°C ~ +85°C
- 壓力連接: 內徑 6.0mm 塑膠軟管 · P1 高壓端 · P2 低壓端
- 開關壽命: 10⁶ 次以上
- 輸出: SPDT · 標準型最大 2A / 250VAC · 低壓型 1A / 30VDC
- 最大開關頻率: 6 次/分鐘
- 可重複性: ±2%
- 材質: 主開關體- PC ; 封蓋- PC ; 膜片- 硅膠 ; 接點- 銀點
- 重量: 含安裝支架 140 克 · 不含安裝支架 90 克
- 封裝: IP54
- 認證: CE




CYDPS – 618

Specifications

Adjustable range	5 range selectable , different engineering unit available, see order information
Pressure limit	75mbar
Working temp.	Limit: -20~85°C
Storage temp.	Limit: -40~85°C
Pressure connection	Ø 6.0 mm plastic pipe , P1 high and P2 low pressure
Service life	Over 10 ⁶ switching cycles
Electric contact	SPDT , Max. 2A / 250VAC ; Min. 1A / 30VDC
Max. freq. action	6 times / min
Repeatability	±2%
Material	Housing – PC ; Cover – PC ; Diaphragm- silicone ; Contact : silver
Weight	140g with bracket , 90g without bracket
Protection	IP54 with cover
Approvals	CE

Order Information

Type	Adjustable range
CYDPS-618-1	20 ~ 300 PA
CYDPS-618-2	30 ~ 500 PA
CYDPS-618-3	100 ~ 1000 PA
CYDPS-618-4	500 ~ 2500 PA
CYDPS-618-5	1000 ~ 5000 PA

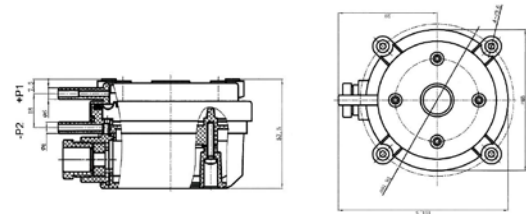

安裝: 垂直時壓力接口向下, 此為開關校準位置。

如需水平安裝時, 實際設定點比刻度加 20PA (封蓋向上) 或減約 10PA (封蓋向下)

附件: 全部開關配置標準壓力連接組件一套, 包括透明塑膠軟管 2M, 塑膠連接件 2 個及自攻螺絲 4 枚。



型號 (Type): M8B-106