

Plato® INDUSTRIAL GLASS THERMOMETERS

工業型視窗式溫度計

Adjustable angle thermometers

可變角度溫度計; J-H)


應用

可使用於各式各類的工業應用場所，特別於食品及食品加工類別申請專利。

精確度：±%0 刻度

規格

- ◆ 9" (228mm) 外殼黑色塗層 為 GE Valox 專利聚脂化合物
- ◆ 平面玻璃視窗不易受灰塵及其他汙物影響
- ◆ 內部添充管中為有機液體
- ◆ 3/4" NPT 黃銅套管可分離
- ◆ 可選配其他材質保護套管
- ◆ 雙溫度單位(°F / °C) 同時並存
- ◆ 3/4" NPT 黃銅套管可分離

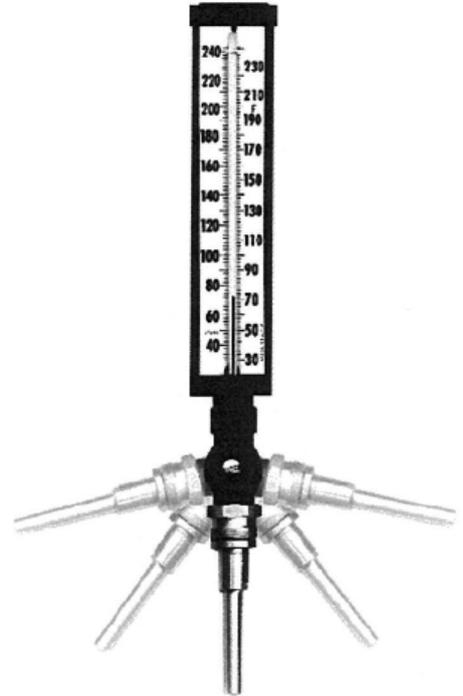

Economy thermometer

經濟型溫度計; J-H*

規格


- ◆ 9" (228mm) 外殼黑色塗層 為 GE Valox 專利聚脂化合物
- ◆ 平面玻璃視窗不易受灰塵及其他汙物影響
- ◆ J型鋁合金內裝；黑色字體顯示
- ◆ 1 1/4" 銅牙接續
- ◆ 紅色水銀讀值 或 無汞液體填充



溫度範圍規格表 GV9T35 & GV9T6

°F RANGES	°C RANGES	STEM
40-110°F	40-0-40°C	3.5" (90mm)
0-120°F	15-0-50°C	6" (150mm)
0-160°F	15-0-70°C	
30-0-180°F	0-80°C	
30-0-240°F	0-110°C	
30-0-300°F	0-150°C	

尺寸圖 GV9T35 & GV9T6

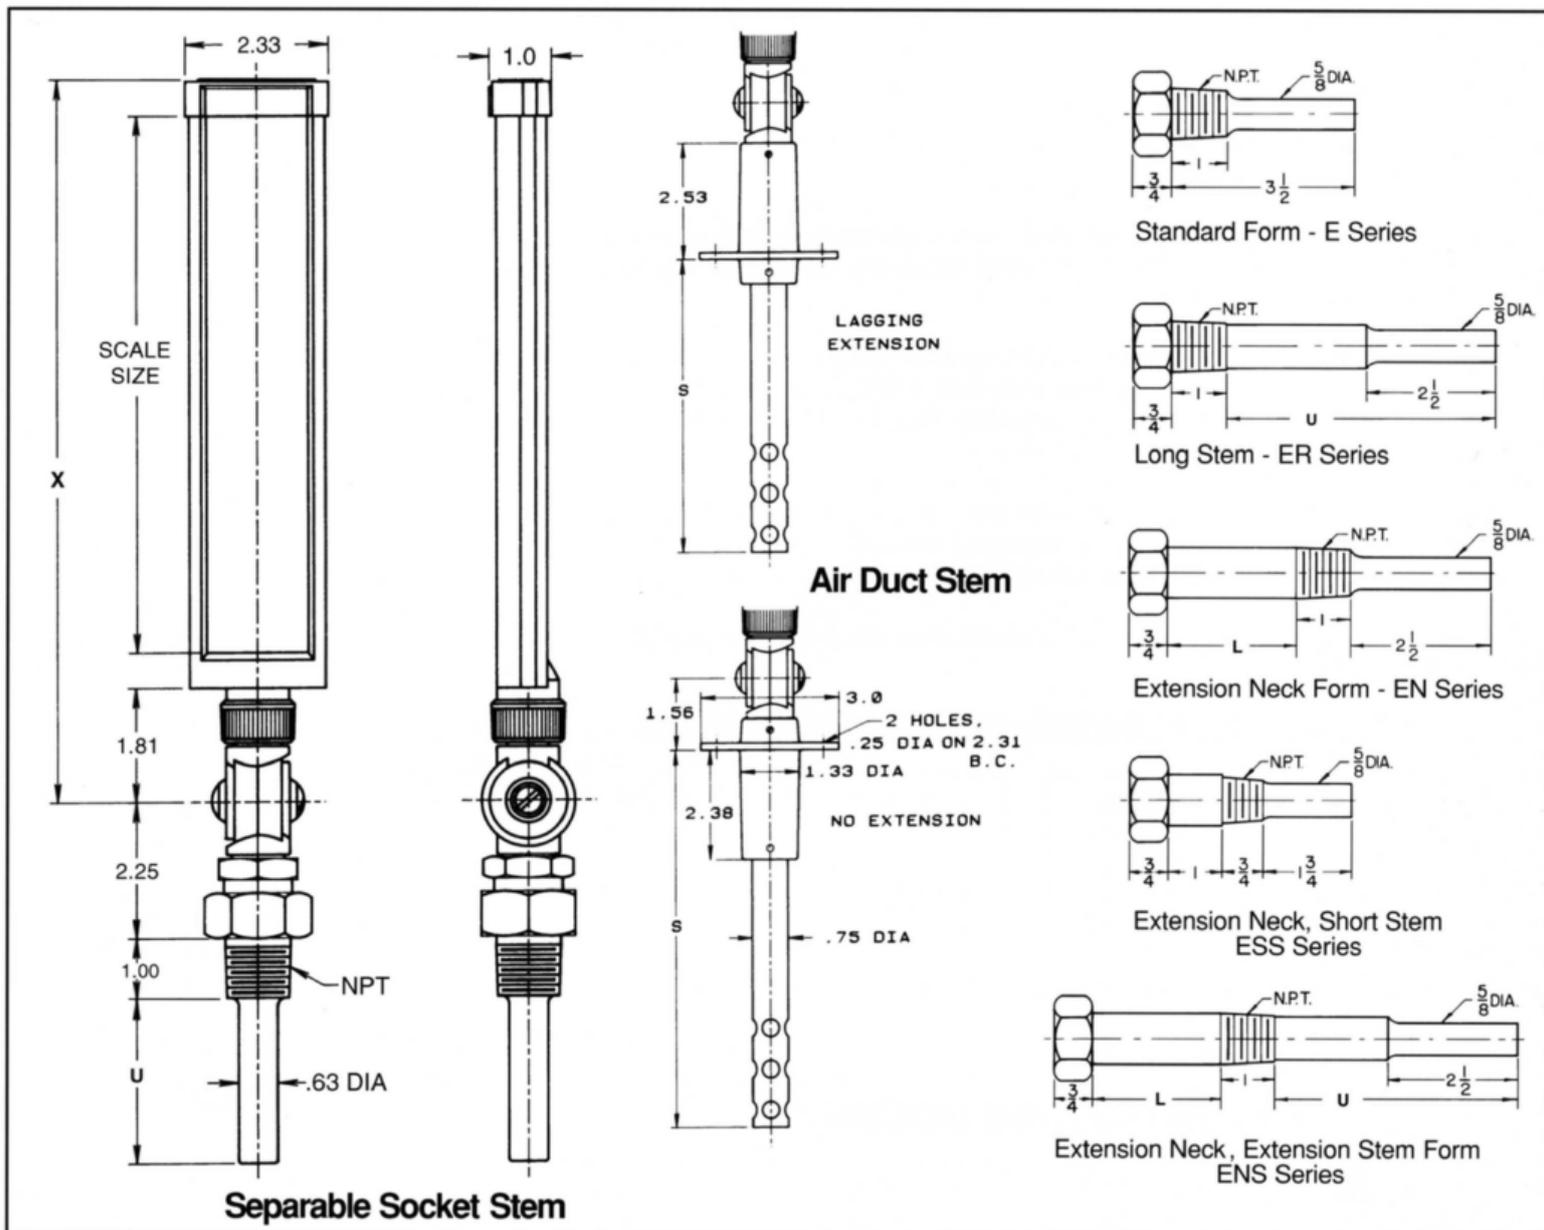

訂購資訊 GV9T35 & GV9T6

GV9T35 & GV9T6 + 保護套管(材質及長度)

Ex. GV9T35+E35-75BS (可調角度溫度計+銅材質保護套管 ; 含牙長度: 3 1/2 inch)

THERMOWELLS AND ACCESSORIES						
STEM LENGTH	BRASS CAT NO.	304SS CAT NO.	316SS CAT NO.	NPT	INSERTION (U)	LAG EXTENSION (L)
3 1/2	E35-75BS	E35-75SS	E35-75316SS	3/4	2 1/2	—
6	ER6-75BS	ER6-75SS	ER6-75316SS	3/4	5	—
9	ER9-75BS	ER9-75SS	ER9-75316SS	3/4	8	—
12	ER12-75BS	ER12-75SS	ER12-75316SS	3/4	11	—
3 1/2	ESS35-50BS	ESS35-50SS	ESS35-50316SS	1/2	2	1
3 1/2	ESS35-75BS	ESS35-75SS	ESS35-75316SS	3/4	2	1
6	EN6-75BS	EN6-75SS	EN6-75316SS	3/4	2 1/2	2 1/2
9	ENS9-75SS	ENS9-75SS	ENS9-75316SS	3/4	5 1/2	2 1/2
12	ENS12-75BS	ENS12-75SS	ENS12-75316SS	3/4	8 1/2	2 1/2

Catalog No. ECC - Brass Cap and Chain Assembly for Test Well

* 如需其它長度與其他材質，請洽詢本公司