

## BC, BA 流量計



型式：BC  
信號種類：NPN 信號  
信號傳送距離：60 公尺  
(需使用隔離線)  
※此型式限室內使用



型式：BA  
信號種類：純接點信號  
信號傳送距離：2,000 公尺  
(需使用隔離線)  
防水等級：IP65


### ● 說明

適用範圍：清水  
精度：± 2% 讀取值 (Option : ±1%)  
耐溫：Max. 50°C.  
耐壓：10 kg/cm<sup>2</sup>

● 規格

口 徑	流 量 範 圍		長 度(mm)
	M <sup>3</sup> /HR	L/MIN	
13 mm (1/2")	0.2 ~ 2	3.3 ~ 33	165
20 mm (3/4")	0.3 ~ 3.5	5 ~ 58	190
25 mm (1")	0.4 ~ 4.5	6.6 ~ 75	210
40 mm (1 1/2")	0.7 ~ 10	11.6 ~ 166	245
50 mm (2")	1 ~ 17	16.6 ~ 283	270

型式範例：

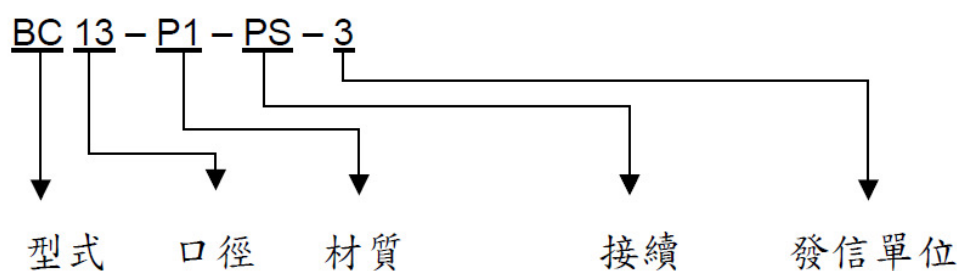

型式	型 號		說 明	
BC			表頭無顯示，NPN 信號輸出	
BA			表頭無顯示，純接點信號輸出	
口 徑	13		13 mm (1/2")	
	20		20 mm (3/4")	
	25		25 mm (1")	
	40		40 mm (1 1/2")	
	50		50 mm (2")	
材 質	-P1	本體：銅合金，內部：ABS Resin，葉輪：PVDF		
接 續	-F0	JIS 10K Flange		
	-F1	ANSI 150LB Flange		
	-PS	牙口		
發 信 單 位	-1	0.01L	僅適用於 BC13, BC20, BC25	
	-2	0.1L	僅適用於 BC13, BC20, BC25, BC40 BA13, BA20, BA25	
	-3	1L	僅適用於 BC13, BC20, BC25, BC40, BC50 BA13, BA20, BA25, BA40, BA50	

※上述規格內容如有修改，恕不另行通知。